

LIANGONG®

MG14



MG14

- ▼ Motor Diesel Shangchai SC9DK220.1G3 de 227 hp.
- ▼ Transmisión de 9 velocidades Power Shift.
- ▼ Diferencial anti deslizante Non Spin.
- ▼ Cubiertas 17.5 x 25 L2.
- ▼ Peso operativo 16.600Kg.
- ▼ Contrapeso delantero (Opcional).
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina vidriada de amplia visibilidad con sistema French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado.



▼ Línea
Motoniveladoras
LIANGONG®




MOTOR DIESEL

Shanghai SC9DK220.1G3.

Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.

- ▼ Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electrohidráulicamente.
- ▼ Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente
- ▼ La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.
- ▼ Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.

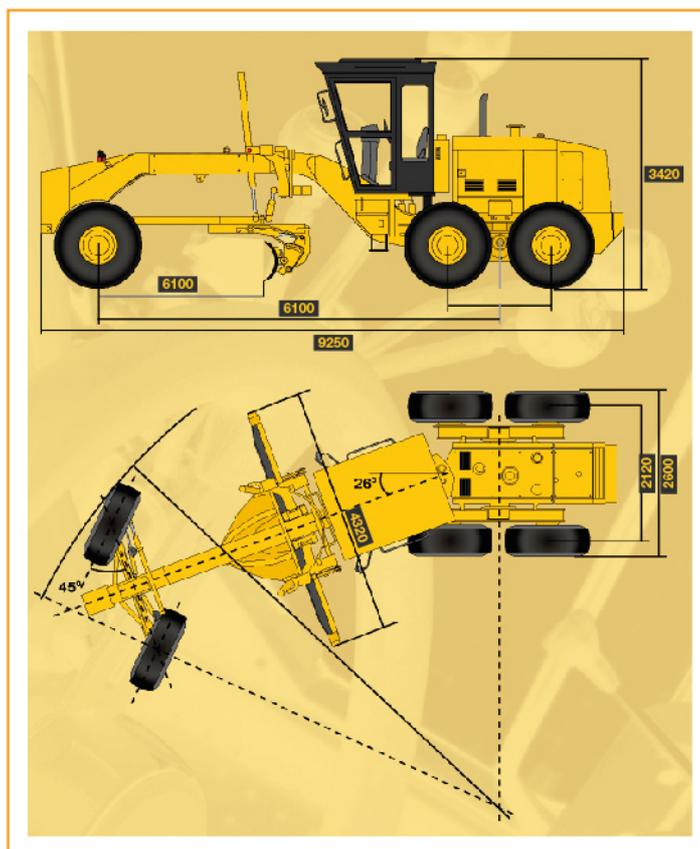

INFORMACIÓN GENERAL

EJE DELANTERO	KG	5480
EJE TRASERO	KG	11120
PESO TOTAL	KG	16600
MARCA/MODELO		Shanghai SC9DK220.1G3
POTENCIA NOMINAL	HP	227
REVOLUCIONES	RPM	2000
STANDARD (LxWxH)	mm	9235x2600x3370
MAX. ANGULO DE DIRECCION RUEDA DELANTERA	(°)	±45
MAX. ARTICULACIÓN DE LA BASE DE LA RUEDA	(°)	±20
MIN. RADIO DE GIRO	mm	8400

VERTEDERA

LONGITUD	mm/FT	4320/14
ALTURA	mm	545
MAX. ANGULO DE INCLINACIÓN	(°)	90
ANGULO DE ROTACIÓN	(°)	360
ANGULO CORTE DE AJUSTE	(°)	42 - 73
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	410
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN BAJO TIERRA	mm	440

SISTEMA HIDRÁULICO

PRESIÓN	Mpa	17,5
---------	-----	------

SISTEMA DE DIRECCIÓN

PRESIÓN	Mpa	16
---------	-----	----

FRENOS

DE SERVICIO	Hidráulicos
DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico