

## LIANGONG®

# MG12



### MG12

- ▼ Motor Original Cummins 6BTA5.9 de 180 Hp.
- ▼ Transmisión de 9 velocidades Power Shift ZF.
- ▼ Diferencial anti deslizante Non Spin.
- ▼ Cubiertas 17.5 x 25 -12 PR L3.
- ▼ Peso operativo 14.500Kg.
- ▼ Contrapeso delantero (Opcional).
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina vidriada de amplia visibilidad con sistema French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado.



▼ Línea  
Motoniveladoras  
**LIANGONG®**




#### MOTOR DIESEL

CUMMINS 6BTA5.9

Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.

- ▼ Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electrohidráulicamente.
- ▼ Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente
- ▼ La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.
- ▼ Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.

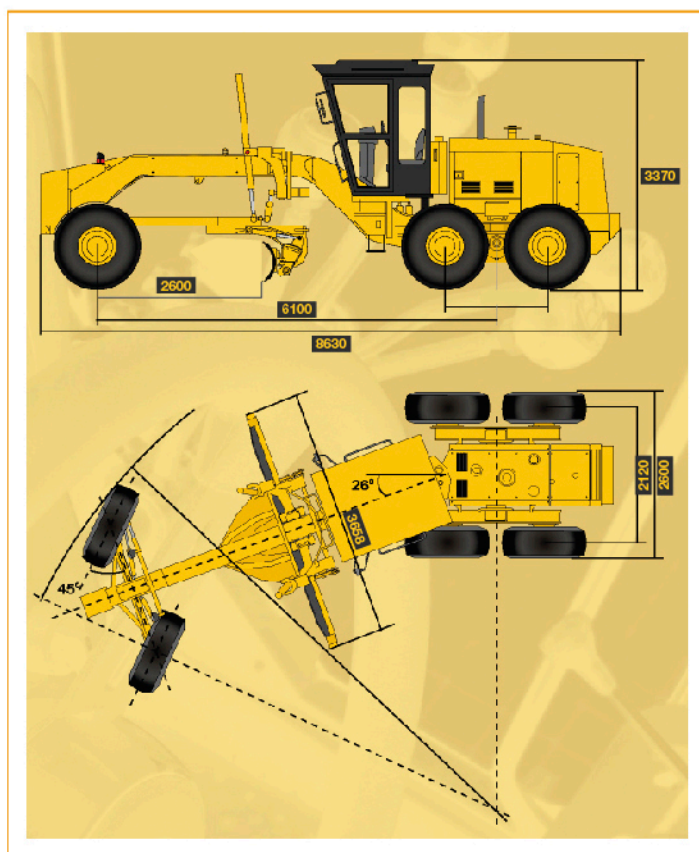

## INFORMACIÓN GENERAL

PESO TOTAL	KG	14500
MARCA/MODELO		CUMMINS 6BTA5.9
POTENCIA NOMINAL	KW/HP	132/180
REVOLUCIONES	R/MIN	2200
STANDARD ( LxWxH)	mm	8630x2600x3370
MAX. ANGULO DE DIRECCION RUEDA DELANTERA	(°)	±45
MAX. ARTICULACIÓN DE LA BASE DE LA RUEDA	(°)	±26
MIN. RADIO DE GIRO	mm	7300

#### VERTEDERA

LONGITUD	mm/FT	3658/16
ALTURA	mm	545
MAX. ANGULO DE INCLINACIÓN	(°)	90
ÁNGULO DE ROTACIÓN	(°)	360
ÁNGULO CORTE DE DE AJUSTE	(°)	29 - 77
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	450
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN BAJO TIERRA	mm	535

#### SISTEMA HIDRÁULICO

PRESIÓN	Mpa	17,5
---------	-----	------

#### SISTEMA DE DIRECCIÓN

PRESIÓN	Mpa	16
---------	-----	----

#### FRENOS

DE SERVICIO	Hidráulicos
DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico