

LIANGONG®

MG16



MG16

- ▼ Motor Diesel Cummins QSL8.9 de 260 Hp.
- ▼ Transmisión ZF de 9 velocidades Power Shift.
- ▼ Diferencial anti deslizante Non Spin.
- ▼ Cubiertas 17.5 x 25 L3.
- ▼ Peso operativo 19.500 Kg.
- ▼ Contrapeso delantero (Opcional).
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina vidriada de amplia visibilidad con sistema French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado.




**Línea
Motoniveladoras
LIANGONG®**



MOTOR DIESEL

Cummins QSL8.9, certificación TIER 3.
Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.

- Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electrohidráulicamente.
- Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente
- La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.
- Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.

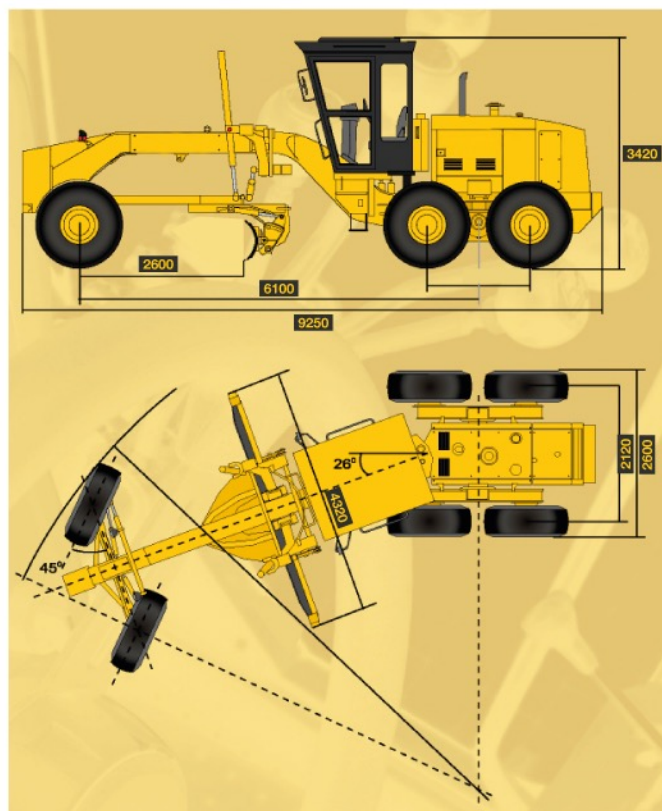

INFORMACIÓN GENERAL

LARGO X ANCHO X ALTO	mm	9235x2600x3370
DISTANCIA ENTRE EJES	mm	6100
PISADA	mm	2120
PESO OPERATIVO	Kg	19500
GROSOR DE LA PALA	mm	16
MÍNIMO RADIO DE GIRO	mm	7300
ÁNGULO DE PIVOTE	(°)	+26
MÁXIMO ÁNGULO DE GIRO (RUEDA DELANTERA)	(°)	+49
ÁNGULO OSCILANTE DEL EJE DELANTERO	(°)	32
MÍNIMA DISTANCIA AL SUELO	mm	430

VERTEDERA

LONGITUD	mm	4320
Desplazamiento lateral	mm	965
MAX. ÁNGULO DE INCLINACIÓN	(°)	90
ÁNGULO CORTE	(°)	29 - 77
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	450
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE NIVELACIÓN	mm	535

SISTEMA HIDRÁULICO

PRESIÓN	Mpa	17,5
CAUDAL A LA VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR	L/min	99

SISTEMA DE DIRECCIÓN

PRESIÓN	Mpa	16
---------	-----	----

FRENOS

DE SERVICIO	Hidráulicos
DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico

NEUMÁTICOS

MEDIDA	17.5-25-14PR L-3
--------	------------------

CAPACIDAD DE RECARGA

TANQUE DE COMBUSTIBLE	L	370
TRANSMISIÓN	L	28
CÁRTER DEL CIGÜEÑAL	L	27
EJE TRASERO	L	18
ALOJAMIENTO EN TÁNDEM (C/U)	L	45
SISTEMA HIDRÁULICO	L	65