

30



- Motor Xinchai C490BPG, 50 HP.
- Peso operativo 4.200 Kg.
- Capacidad de levante 3000 kg.
- Altura máxima de elevación 5800 mm.
- Altura de despeje 165 mm.
- Volante de dirección ajustable.
- Tablero de fácil lectura.
- Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- Mástil de visión amplia.
- Opcionales:
 - . Desplazador lateral de uñas.
 - . Variantes de mástil: triple torre/doble alta/doble baja.
 - . Ruedas macizas o neumáticas.
 - . Duales o simples.



► Línea
Autoelevadores

LIANGONG®



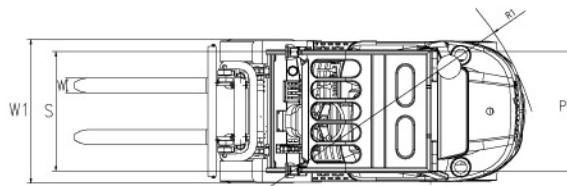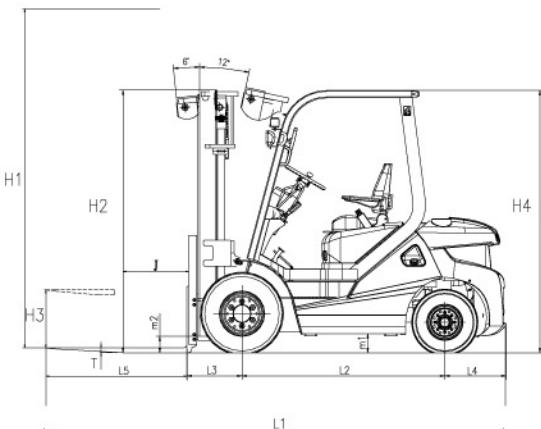

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo	LG30DT	
Motor	Diesel Xinchai C490BPG/50HP	
Cilindrada	cm ³	2.54
Capacidad nominal	Kg	3000

Velocidad de desplazamiento máxima (Carga/Descarga)	km/h	18.5/ 20
Velocidad de elevación máxima (Descarga/Carga)	mm/s	500/ 520
Pendiente máxima	%	20
Peso del equipo	kg	4200
Capacidad de tanque de combustible	L	55

DIMENSIONES

L1 - Longitud Total	mm	3857
W1 - Ancho Total	mm	1250
h2 - Altura de mástil sin elevación	mm	2132
h4 - Altura Total	mm	2150
R1 - Radio de giro mínimo	mm	2520
m2 - Altura mínima sobre el suelo: Mástil	mm	132
m1 - Altura mínima sobre el suelo: Estructura	mm	165
h3 - Altura libre de elevación	mm	125
L5 - Tamaño de horquilla	mm	1070x125x45
L3 - Saliente Frontal	mm	487
L4 - Saliente posterior	mm	550
J - Centro de carga	mm	500
h1 - Altura máxima de elevación, según mástil: DOBLE BAJA	mm	3000
DOBLE ALTA	mm	4000
TRIPLE	mm	5800
Anchura de pasillo de intersección mínimo	mm	4200
Angulo de inclinación del mástil	deg	06-12

LLANTAS

Rodado frontal	250-15-16PR
Rodado trasero	6.5-10-10PR
Ancho llanta frontal	mm
Ancho llanta posterior	mm
L2 - Distancia entre ejes	mm