

LIANGONG®

MG14




MG14

- ▼ Motor Cummins 6CTA8.3-C215-II de 215 hp.
- ▼ Transmisión de 9 velocidades Power Shift.
- ▼ Diferencial anti deslizante Non Spin.
- ▼ Cubiertas 17.5 x 25 L2.
- ▼ Peso operativo 16.100Kg.
- ▼ Contrapeso delantero.
- ▼ Articulada.
- ▼ Escarificador de 5 dientes.
- ▼ Cabina vidriada de amplia visibilidad con sistema French Green anti UV.
- ▼ Aire acondicionado.



**Línea
Motoniveladoras
LIANGONG®**



MOTOR DIESEL

Cummins 6CTA8.3-C215-II.


Potente, eficiente y confiable. Bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido y baja emisión de gases.

Operación fácil y conveniente: 6 Marchas hacia adelante y 3 hacia atrás controlados electrohidráulicamente.

Bloqueo hidráulico, bloqueo / desbloqueo automático del diferencial SIN GIRO que garantiza estabilidad y una tracción potente

La asignación ideal de la carga del eje proporciona una excelente estabilidad al cortar superficies duras.

Se logra un amplio rango de trabajo a través del sistema de suspensión de la hoja flexible y el marco articulado.

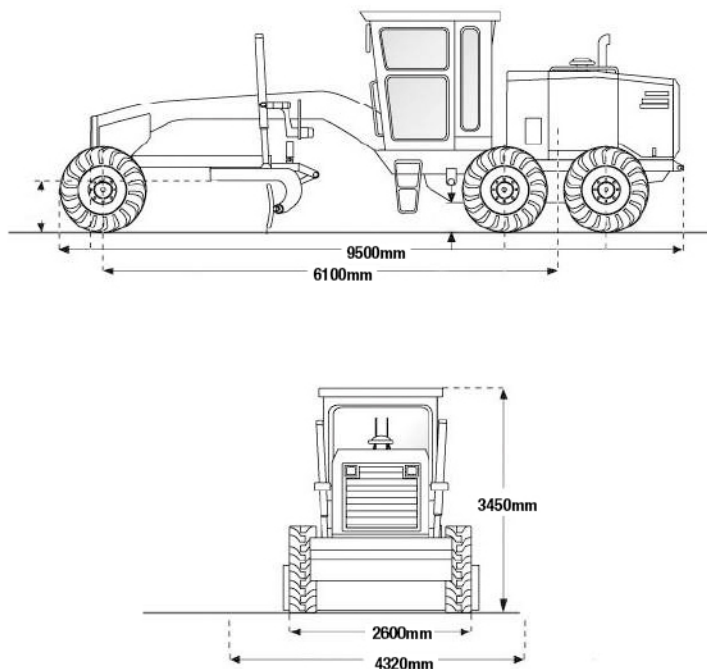

INFORMACIÓN GENERAL

PESO TOTAL	KG	16600
MARCA/MODELO		Cummins 6CTA8.3-C215-II
POTENCIA NOMINAL	KW/HP	162/215
REVOLUCIONES	R/MIN	2000
STANDARD (LxWxH)	mm	9500x2600x3450
MAX. ANGULO DE DIRECCION RUEDA DELANTERA	(°)	±45
MAX. ARTICULACIÓN DE LA BASE DE LA RUEDA	(°)	±20
MIN. RADIO DE GIRO	mm	8400

VERTEDERA

LONGITUD	mm/FT	4320/14
ALTURA	mm	560
MAX. ANGULO DE INCLINACIÓN	(°)	90
ANGULO DE ROTACIÓN	(°)	360
ANGULO CORTE DE DE AJUSTE	(°)	42 - 73
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	mm	410
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN BAJO TIERRA	mm	440

SISTEMA HIDRÁULICO

PRESIÓN	Mpa	17,5
---------	-----	------

SISTEMA DE DIRECCIÓN

PRESIÓN	Mpa	16
---------	-----	----

FRENOS

DE SERVICIO	Hidráulicos
DE ESTACIONAMIENTO	Mecánico